

LED 平板燈使用說明書

安裝使用說明書

燈具使用說明書


- 1 燈具不可自行修改或變更使用材料及零件。
- 2 燈具及光源不得用水或清潔劑直接沖洗，可用濕布擦拭。
- 3 更換燈具或進行清潔維修時須確認為斷電狀態後進行。
- 4 燈具請依其使用條件安裝使用。
- 5 燈具安裝前請確認其完整性始得安裝，如有破損或電線破皮等情形，請勿安裝使用。
- 6 搬運及安裝時需注意防止撞擊造成損害發生危險。
- 7 輸入功率、電流及適用光源，請參閱本體標示。
- 8 安裝需確實穩固以防止脫落傷人。


※ 燈具安裝注意事項

- 1 換燈具時，請先將電源關掉，以免觸電。
- 2 請勿安裝於水下、高溫或使用化學原料等之場所。
- 3 安裝面若有凹凸不平時，將安裝位置的周圍補平後，再安裝燈具。
- 4 注意電源引出線的出現口有否浸水之虞。
- 5 請依標示標籤之電壓配電。
- 6 電源請確實插入，以免鬆脫因接觸不良而造成意外危險。

安裝步驟

- 1.取下輕鋼架石膏天花板
- 2.將平板燈以45度角斜插並完全推入輕鋼架孔內
- 3.將平板燈平穩裝置於輕鋼架上
- 4.取下鄰近平板燈的另一塊石膏天花板,待完成"電源接線安裝"後再裝回
- 5.連接平板燈與LED驅動器,並將其置於平板燈上方

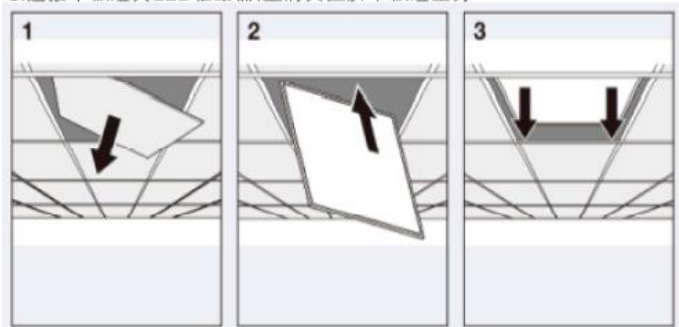

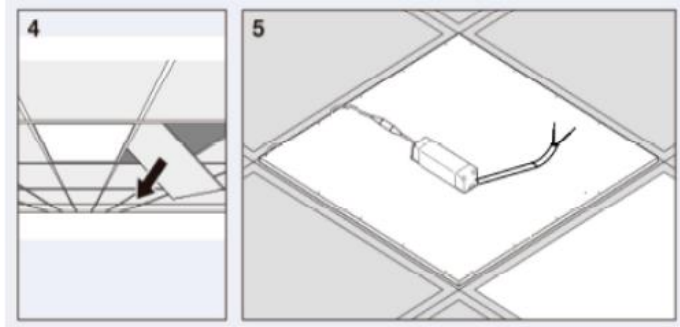

注意:完成LED驅動器與電源安裝後,需將LED驅動器固定擺放在平板燈背板上,距離安裝表面(石膏天花板)要大於35mm。

燈具尺寸:60(長) x 60(寬) 公分

燈具厚度: 3 公分

LED 驅動器厚度: 3 公分

額定電壓:

100-277 Vac, 50/60Hz

100-240 Vac, 50/60Hz

安裝空間尺寸: 59(長) x 59(寬) 公分, 高度 > 10 公分

燈具尺寸:30(長) x 120(寬) 公分

燈具厚度: 3 公分

LED 驅動器厚度: 3 公分

額定電壓:

100-277 Vac, 50/60Hz

100-240 Vac, 50/60Hz

安裝空間尺寸: 29(長) x 119(寬) 公分, 高度 > 10 公分



IP20



艾笛森光電股份有限公司

地 址: 新北市中和區中正路800號5樓

電 話: (02) 8227-6996

設備名稱：LED 平板燈 Equipment name		型號(型式)：EPL-0606-40W-ECO-60 Type 系列 請參照主型式及系列差異表 designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
LED 光源	○	○	○	○	○	○
金屬件	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
驅動器	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.